



## HD 5/15 CX

Kompakti, kevyt ja helposti liikuteltava HD 5/15 CX -kylmävesipesuri sopii monipuoliseen ammattikäyttöön. Pesuri toimii sekä ergonomisessa pystyasennossa että tukevasti vaaka-asennossa.



### 1 Säästä aikaa ja vaivaa: EASY!Force-pesukahva ja EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä

- Työskentele väsymättä: EASY!Force-pesukahvalla.
- EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä: kestävä ja lujatekoinen. Viisi kertaa nopeampi kuin perinteiset ruuviliitokset.

### 2 Liikkuvuus

- Kantokahva helpottaa nostamista ja siirtämistä.
- Ulosvedettävä aisa vapautetaan napin painalluksella.

### 3 Monipuolinen

- Käytettävissä pysty- ja vaaka-asennossa.
- Vaaka-asennossa pyörät eivät ota maahan ja pesuri pysyy mahdollisimman tukevasti paikallaan.

### 4 Korkea laatu

- Automaattinen lepopainealennin keventää komponenttien rasitusta.
- Korkealaatuinen, messinkipäätyinen pumppu.



Page 2  
5.Object  
page6152296110036\_  
std\_1\_272x272px.jpg  
wurde anstatt  
PAGE6152296110036\_  
std\_1\_272x272px.JPG  
plaziert.

## HD 5/15 CX

- Automaattinen lepopaineenlennin
- Käytettävissä pysty- ja vaakaa-asennossa
- Säästä aikaa ja vaivaa: EASY!Force-pesukahva ja EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä

### Tekniset tiedot

<b>Tuotenumero</b>	1.520-935.0	
<b>EAN koodi</b>	4054278519722	
<b>Virtatyyppi</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 230 / 50
<b>Virtausnopeus</b>	<b>l/h</b>	500
<b>Työpaine</b>	<b>bar / MPa</b>	150 / 15
<b>Maksimipaine</b>	<b>bar / MPa</b>	200 / 20
<b>Maks. syöttöveden lämpötila</b>	<b>°C</b>	maks. 60
<b>samanaikaisten käyttäjien lukumäärä</b>		1
<b>Liitäntäteho</b>	<b>kW</b>	2,8
<b>Paino (ilman varusteita)</b>	<b>kg</b>	28,05
<b>Mitat (p x l x k)</b>	<b>mm</b>	380 x 370 x 930


### Laite

<b>Pesukahva</b>	EASY!Force	
<b>Korkeapaineletku</b>	<b>m</b>	15
<b>Suihkuputki</b>	<b>mm</b>	840
<b>Kolmitoimisuutin (0°/25°/40°)</b>	Manuaalinen	
<b>Integroitu korkeapaineletkukela</b>	■	
<b>ANTI!Twist kiertymisen esto</b>	-	
<b>Painekytkinautomatiikka</b>	■	
<b>Servo Control</b>	-	

■ Toimituksen mukana.

# HD 5/15 CX 1.520-935.0

**KÄRCHER**



		Tuotenumero			Pituus	Hinta	Kuvaus	
<b>Standardi liitäntä kummassakin päässä</b>								
Korkeapaineletku 10 m, DN 8, AVS	1	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m		10 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 8/155°C/315 bar.	▲
Korkeapaineletku 15 m, DN 8, AVS	2	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m		15 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 8/155°C/315 bar.	▲
Korkeapaineletku 20 m, DN 8, AVS	3	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m		20 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 8/155°C/315 bar.	▲
Korkeapaineletku DN 8, 30 m, kiertyvä nivelöinti	4	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m			▲
Korkeapaineletku, 15 m, DN 10, 220 bar	5	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m			▲
Korkeapaineletku DN 10, 20 m, 220 bar	6	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m			▲
Korkeapaineletku DN 10, 25 m	7	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m		with union on both sides, M 22 x 1.5 with anti-kink protection. NW 10/155°C/220 bar	▲
Hose assembly premium DN10 22MPa 40m	8	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m			▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	9	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m		High-pressure hose for water volumes greater than 1,800 l/h. With union on both sides. 2x M 22 x 1.5 with anti-kink protection.	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	10	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m			▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	11	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m			▲
Korkeapaineletku 15 m, DN 8, AVS	12	6.110-033.0	8	315 bar	15 m		15 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 8/155°C/315 bar.	□
<b>Longlife 400 liitäntä kummassakin päässä</b>								
Korkeapaineletku, DN 8, 30 m, Longlife 400, sis. kiertyvä liitos	13	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m			▲
Korkeapaineletku	14	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m		Korkeapaineletku, 20 m, ID 10, 400 bar, longlife	▲
Korkeapaineletku, 15 m, DN 8, Longlife, sis. kiertyvä liitos	15	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m			▲
<b>Standardi</b>								
Korkeapaineletku, DN 6, 15 m	16	6.110-036.0	DN 6	250 bar	15 m		15 m high-pressure hose with patented (rotating) AVS trigger gun connector and nipple connector for hose reel.	■
	17	6.110-026.0	DN 6	300 bar	15 m			□
<b>Longlife korkeapaineletku, elintarvikelaatu</b>								
Hose assembly TR hygiene DN8 40MPa 20m	18	6.110-075.0	DN 8	400 bar	20 m			□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

Page 2

5.Object

page6152324112000\_ std\_1\_272x272px.jpg wurde anstatt PAGE6152324112027\_ std\_1\_272x272px.JPG plaziert.<sup>1</sup>

6.Object

page6152324112018\_ std\_1\_272x272px.jpg wurde anstatt PAGE6152312115001\_ std\_1\_272x272px.JPG plaziert.

12.Object

page6152324112057\_ std\_01\_272x272px.jpg wurde anstatt



		Tuotenumero	Virtausnopeus				Hinta	Kuvaus	
<b>Käsikahvat</b>									
EasyPress pesukahva	1	4.118-005.0						Jatkettu easy press pesukahva , kiertyväliitos.	■
EASY!Force -päivityspaketti 1	2	4.111-050.0						EASY!Force-paketti vanhaan M22-letkuun	□
EASY!Force -päivityspaketti 2	3	4.111-051.0						EASY!Force päivityspaketti 10 m letkulla, koneen M22 -liitäntään	□
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0							□
<b>Pikaliitin</b>									
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	5	2.115-000.0							□
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	6	2.115-001.0							□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

# HD 5/15 CX 1.520-935.0

KÄRCHER



		Tuotenumero		Pituus		Hinta	Kuvaus	
<b>Pyörivät suihkuputket</b>								
Suihkuputki	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm			850 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	■
Led-valo suihkuputkeen	2	2.680-002.0						□
Suihkuputki	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm				□
	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm				□
	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm			600 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	□
	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			1050 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	□
	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			1550 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	□
	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			2050 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	□
Suihkuputken jatko	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				□
<b>Kaksois-suihkuputki</b>								
Kaksois-suihkuputki	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm			Portaaton paineensäätö suihkuputkesta.	□
<b>Taivutettu suihkuputki</b>								
Taivutettu suihkuputki	11	4.112-029.0					Stainless steel lance WC and gutter with nozzle insert. Specially shaped for effective and hygienic cleaning of gutters and toilets.	□
<b>Taipuisa suihkuputki</b>								
Taipuva suihkuputki	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			Suihkuputken kulma säädettävissä portaattomasti 20° - 140°. Soveltuu erityisesti hankalasti saavutettavien kohteiden pesuun; esim. sadevesikourut tai auton alusta ja loka-suojien kaaret.	□
Nivelletty liitos, korkeapaine	13	4.112-057.0	300 bar					□
<b>Teleskooppisuihkuputki</b>								
Tukivyo teleskooppisuihkuputkelle	14	6.373-987.0					Convenient strap for relief when working with the telescopic spray lance (6.394-690). The burden is optimally distributed on the body and longer periods of use are possible.	□
<b>Suihkuputki vesikourujen puhdistukseen</b>								
Suihkuputki vesikourujen puhdistukseen	15	2.112-015.0		960 mm			Suihkuputken muotoilun ansiosta soveltuu vesikourujen puhdistamiseen.	□
<b>Alustanpesusuihkuputki</b>								
Alustanpesusuihkuputki	16	4.112-032.0		700 mm			Soveltuu auton alustan pesuun, ruostumatonta terästä.	□
<b>Lisäkahva</b>								
	17	4.321-380.0						□
<b>PowerControl suihkuputki</b>								
Pressure regulating jet pipe package Po	18	4.112-045.0						□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

# HD 5/15 CX 1.520-935.0

**KÄRCHER**



		Tuotenumero		Suutinkoko		Hinta	Kuvaus	
<b>Kolmitoimisuiutin</b>								
Kolmitoimisuiutin	1	4.117-027.0	300 bar	32				■
<b>Rotojet - pyörivä pistesuiutin, iso</b>								
Turbosuiutin	2	4.114-040.0	300 bar	35			Rotojet suutin, pyörivä pistesuihku antaa kymmenkertaisen puhdistustuloksen. Keraaminen suutin ja rengas. Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

# HD 5/15 CX 1.520-935.0

**KÄRCHER**



		Tuotenumero	Suutinkoko				Hinta	Kuvaus	
<b>Korkeapainesuutin 0°</b>									
Voimasuutin	1	2.113-001.0	40					High-pressure nozzle with powerful jet for extremely stubborn dirt.	<input type="checkbox"/>
<b>Voimasuutin 25°</b>									
Voimasuutin	2	2.113-000.0	34					Fan jet nozzle with 25° spray angle, suitable for large areas and removing stubborn dirt and stains.	<input type="checkbox"/>
<b>Voimasuutin 40°</b>									
Voimasuutin	3	2.113-003.0	40					Power nozzle with a 40° spray angle and fan jet, suitable for large areas and sensitive surfaces.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.



		Tuotenumero					Hinta	Kuvaus	
<b>Suuttimen liitin</b>									
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0							<input type="checkbox"/>
<b>Konekohtainen suutinsarja tuotenumro 4.637-033.0</b>									
Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER.	2	4.769-005.0							<input type="checkbox"/>
<b>Suuttimen irto-osa</b>									
Suuttimen irto-osa	3	4.769-003.0						Nozzle insert for detergent injector 3.637-001 for high-pressure detergent application. For high-pressure cleaners with a water flow rate up to 1100 l/h.	<input type="checkbox"/>
Suuttimen irto-osa tuotteelle 3.637-001	4	4.769-001.0						For low pressure with machines up to 1.100 l/h	<input type="checkbox"/>
<b>Kiertyvä nivelöinti</b>									
Kiertyvä nivelöinti	5	4.111-021.0						Kärcher rotary coupling prevents twisting and kinking of high-pressure hoses for ease of use. Connector M 22 x 1.5 m. With grip protection.	<input type="checkbox"/>
<b>Liitäntä</b>									
Jatkoliitin EASY!Lock	6	4.111-037.0						EASY!Lock-sovitin nro. 9. Messinkinen kaksoisliitin EASY!Lock-letkujen liittämiseen ja jatkamiseen.	<input type="checkbox"/>
<b>Adaptteri</b>									
Adaptteri	7	4.111-022.0						Nozzle connector/screw connector for connecting high-pressure nozzles and accessories to the high-pressure trigger gun (with nozzle connector). Connectors: 1x M 22 x 1.5 and 1x M 18 x 1.5.	<input type="checkbox"/>
Y liitos	8	4.111-024.0							<input type="checkbox"/>
Screw union	9	4.111-038.0							<input type="checkbox"/>
<b>EASY!Lock adaptteri</b>									
Adapter 1 M22AG-TR22AG	10	4.111-029.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	11	4.111-030.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	12	4.111-031.0							<input type="checkbox"/>
Adaptteri M22, kiertyvä	13	4.111-032.0						M22 x 1,5female and swivel connection. For extension of high-pressure hoses with AVS connection or for usage of the telescopic lance with a high-pressure hose with AVS connection.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	14	4.111-033.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	15	4.111-034.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	16	4.111-035.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	17	4.111-036.0							<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	18	4.111-046.0							<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.



# HD 5/15 CX 1.520-935.0

**KÄRCHER**



		Tuotenumero	Suutinkoko	Halkai- sija	Hinta	Kuvaus	
<b>Putkenavausletku, ID 6</b>							
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar				<input type="checkbox"/>
Putkeanaukaisusetku DN 6,20 m, 220 bar	2	6.110-008.0	250 bar			20 m flexible high-pressure hose (DN 6) for cleaning pipes up to 220 bar (threaded connection for R 1/8 nozzle).	<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar				<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	4	6.110-048.0	140 bar				<input type="checkbox"/>
Putkeanaukaisusetku	5	6.110-049.0	140 bar			20 m flexible high-pressure hose (DN 6) for cleaning pipes (threaded connection for R 1/8 nozzle).	<input type="checkbox"/>
Putkeanaukaisusetku DN 6, 30 m	6	6.110-050.0	140 bar			30 m flexible high-pressure hose (DN 6) for cleaning pipes (threaded connection for R 1/8 nozzle).	<input type="checkbox"/>
<b>Putkenavaussuutin</b>							
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	7	4.765-001.0	40	21 mm			<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	8	4.765-004.0	40	30 mm			<input type="checkbox"/>
Putkeanaukaisusuutin	9	5.763-015.0	55	16 mm		16 mm pipe cleaning nozzle with internal thread. Various jet directions for environmentally-friendly cleaning of blocked drains and pipes.	<input type="checkbox"/>
	10	5.763-020.0	65	16 mm			<input type="checkbox"/>
	11	5.763-017.0	50	30 mm			30 mm pipe cleaning nozzle with internal thread. Various jet directions for environmentally-friendly cleaning of blocked drains and pipes.
Pyörivä putkeanaukaisusuutin	12	6.415-428.0	50	16 mm		Rotating pipe cleaning nozzle with internal thread and four rotating jets for environmentally-friendly cleaning of blocked drains and pipes.	<input type="checkbox"/>
<b>Tynnyrin- ja säiliöpuhdistus</b>							
Add-on kit mud sucker	13	2.641-798.0					<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

# HD 5/15 CX 1.520-935.0

**KÄRCHER**

Page 2

5.Object

page6152702112010\_std\_3\_272x272px.jpg  
wurde anstatt  
PAGE6152702112017\_std\_1\_272x272px.JPG  
plaziert.<sup>1</sup>

6.Object

page6152702111019\_std\_01\_272x272px.jpg  
wurde anstatt  
PAGE6152688111011\_std\_1\_272x272px.JPG  
plaziert.<sup>9</sup>



3, 12



10

		Tuotenumero	Virtausnopeus	Suutinkoko	Halkaisija	Hinta	Kuvaus	
<b>Tasopuhdistin FR Classic</b>								
FR Classic surface cleaner	1	2.111-016.0			300 mm			<input type="checkbox"/>
<b>FRV 30 Tasopuhdistin</b>								
Add-on kit rubber lip	2	2.642-910.0						<input type="checkbox"/>
Jatkoletku 5m	3	4.440-939.0					5m extension hose for FRV 30. Connection sleeve included.	<input type="checkbox"/>
ABS letkun kiinnitys	4	2.642-528.0						<input type="checkbox"/>
Lianerotin	5	2.642-532.0						<input type="checkbox"/>
FRV 30	6	2.111-010.0						<input type="checkbox"/>
<b>FR 30 Tasopuhdistin</b>								
FR 30	7	2.111-011.0			300 mm			<input type="checkbox"/>
<b>FR 30 ME Tasopuhdistin</b>								
FR 30 ME tasopuhdistin	8	2.111-013.0			300 mm		Pyörivään varteeseen asennetut voimasuuttimet kattavat kerralla 10 kertaa suuremman alan kuin tavallinen korkeapainesuutin ja tuottavat tasaisen pesutuloksen. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuomu suojaa käyttäjää ja ympäristöä roiskeilta. Keraamiset laakerit takaavat pitkän käyttöiän. Suuttimet tilataan erikseen painepesurin tehon mukaan. Max. 250 bar / 1100 l/h / 80 °C	<input type="checkbox"/>
<b>Konekohtainen suutinsarja FR</b>								
Suutinsetti tasopuhdistimeen 450 - 500 l/h	9	2.640-482.0	450 - 500 l/h				Nozzle kit includes power nozzles and unions. For Kärcher surface cleaners (450 to 500 l/h).	<input type="checkbox"/>
<b>Konekohtainen suutinsarja FRV</b>								
Suutinsetti 035 FRV 30	10	2.642-430.0		35				<input type="checkbox"/>
<b>Konekohtainen suutinsarja FR Classic</b>								
Nozzle kit for FR Classic 034	11	2.885-313.0		34				<input type="checkbox"/>
<b>FRV 30 ME Tasopuhdistin</b>								
Suction hose FRV 30 me	12	4.441-040.0						<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME	13	2.111-012.0						<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

# HD 5/15 CX 1.520-935.0

**KÄRCHER**



		Tuotenumero	Virtausnopeus			Hinta	Kuvaus	
<b>Vaahdotuslaite</b>								
Vaahdotin Basic 1	1	4.112-053.0	350 - 600 l/h				Vaahdotin Basic 1 soveltuu käytettäväksi kylmä- ja kuuma-vesipesureissa, joiden vesimäärä on 350-600 l/h. Kestävät messinkiosat takaavat pitkän käyttöiän vaativammassakin ammattikäytössä	<input type="checkbox"/>
Bottle cleaning agents 1L	2	5.071-414.0						<input type="checkbox"/>
Packing complete for 6.394-969.0	3	2.112-018.0						<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	4	6.414-050.0						<input type="checkbox"/>
<b>Inno Foam -vaahdotuslaite</b>								
Inno Foam vaahdotuslaite	5	2.112-000.0					High-pressure foam system with double lance (foam nozzle and high-pressure jet for rinsing). For use with mobile and stationary high-pressure and HDS pressure cleaners for cleaning or disinfection.	<input type="checkbox"/>
<b>Easy Foam -vaahdotuslaite</b>								
Easy Foam vaahdotuslaite pesuaineinjektorilla	6	2.112-010.0					HP foam system for use with HD/HDS units for cleaning and disinfecting. Foam nozzle for connection to lance and HP chemical injector with precision 0-5% metering valve. The machine specific nozzle kit has to be ordered separately.	<input type="checkbox"/>
<b>Suutinsarja Inno/Easy Foam</b>								
Suutinsetti 055 koneisiin 500-600 l/h.	7	2.111-009.0	500 - 600 l/h				Suutinsetti 055 koneisiin 500-600 l/h.	<input type="checkbox"/>
<b>Vaahdotussuuttimen kiinnityssarja</b>								
Vaahdotussuutin	8	2.112-013.0					Foaming agent kit. The foam nozzle is ideal for use in sanitary areas and the food industry and wherever long application times are necessary.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

# HD 5/15 CX 1.520-935.0

**KÄRCHER**



2



3




9-10

		Tuotenumero	Pituus				Hinta	Kuvaus	
<b>Automaattinen letkukela seinäkiinnitykseen</b>									
Wall-mounted hose reel	1	2.639-257.0	15 m						<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel plastics	2	6.392-074.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel	3	6.392-083.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Letkukela, automaattinen, 20 m	4	6.392-106.0	20 m					Automatic hose reel of durable plastic. Painted steel bracket. Suitable for 20 m high-pressure hose.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel lacquered basaltgra	5	6.392-105.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Itsekelautuva letkukela, ruostumatonta terästä, 20 m	6	6.392-076.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Letkukela ruostumatonta terästä	7	6.392-122.0	20 m					Korkealaatuinen, automaattinen letkukela. Sopii elintarviketeollisuuteen.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m	8	6.392-442.0	40 m						<input type="checkbox"/>
Letkukela ilman letkua	9	2.639-931.0						Swivel holder for automatic hose reel wall mounting. For maximum action radius and flexibility of high-pressure hose. Rotatable 120°. Galvanised steel.	<input type="checkbox"/>
Letkukela ruostumatonta terästä, seinäkiinnitys	10	2.641-867.0						Kääntyvä, seinään kiinnitettävä, valmistettu ruostumattomasta teräksestä.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

# HD 5/15 CX 1.520-935.0

**KÄRCHER**

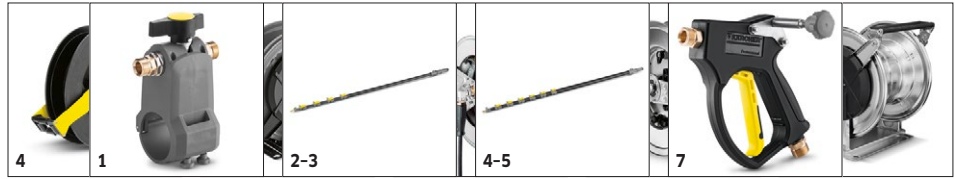

		Tuotenumero	Virtausnopeus	Syöttöveden lämpötila	Pituus	Pituus	Hinta	Kuvaus	
<b>Teleskopstangen</b>									
Ball valve	1	4.580-097.0		max. 40 °C					<input type="checkbox"/>
Telescope lance glass fibre 7 m	2	4.762-609.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Telescope lance hybrid 7 m	3	4.762-610.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Telescope lance hybrid 10 m	4	4.762-611.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Telescope lance carbon 10 m	5	4.762-612.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Telescope lance carbon 14 m	6	4.762-613.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
Pistol	7	4.775-154.0		max. 60 °C					<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

Page 2

5.Object

page6152724440038\_

std\_1\_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6152724730102\_

dd\_1\_272x272px.JPG plaziert.

1-2



3

6.Object

page6152724440270\_

dd\_1\_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6152724440038\_

std\_1\_272x272px.JPG


plaziert.

		Tuotenumero	Suutinkoko					Hinta	Kuvaus	
<b>Hiekkapuhallusvarusteet (ilman suutinta)</b>										
Vesi-hiekkapuhalluslaite (ilman suutinta)	1	4.115-000.0							Maalin, ruosteen ja kalkin poistoon . Vesi-hiekkapuhalluslaite määränsäädöllä.	<input type="checkbox"/>
	2	4.115-006.0							Paint, rust and scale removal made easy: Kärcher wet blasting attachment with flow control for adding blasting abrasive to the high-pressure jet. Without flow control.	<input type="checkbox"/>
<b>Suutinsarja hiekkapuhallusvarusteisiin</b>										
Nozzle pack TR wet jet set 0035	3	2.112-021.0	35							<input type="checkbox"/>
<b>Boronkarbidi-suutin</b>										
Boronkarbidi-suutin, koneisiin 1000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm						Boronkarbidi-suutin, koneisiin 1000 l/h , kulutusta kestävä pitkäkestoiseen käyttöön.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana.  Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

# HD 5/15 CX 1.520-935.0

KÄRCHER

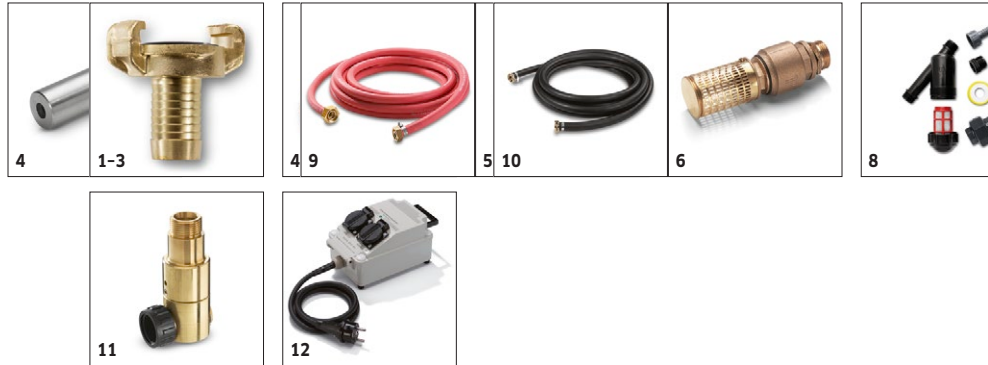

		Tuotenumero						Hinta	Kuvaus	
<b>Geka-liitin</b>										
	1	6.388-461.0							with hose liner	<input type="checkbox"/>
	2	6.388-455.0								<input type="checkbox"/>
	3	6.388-465.0								<input type="checkbox"/>
	4	6.388-473.0							with female thread	<input type="checkbox"/>
<b>Imuilman suodatin</b>										
	5	6.414-956.0								<input type="checkbox"/>
	6	4.730-012.0							Brass suction filter suitable for ponds, storage tanks, etc. With check valve.	<input type="checkbox"/>
<b>Syöttöveden hienosuodatin</b>										
	7	2.637-020.0								<input type="checkbox"/>
	8	4.730-102.0							Fine-mesh water filter, 125 µm, max. temperature 50°C. Protects the high-pressure cleaner from dirt particles contained in the water. Water flow rate up to 1200 l/h. Connection 3/4", with adapter, 1".	<input type="checkbox"/>
<b>Veden syöttöletku</b>										
	9	4.440-038.0							Syöttövesiletku NW 13, R1", R 3/4"	<input type="checkbox"/>
	10	4.440-207.0							NW 19 R1" / R 3/4", up to 85 °C, for pick-up	<input type="checkbox"/>
<b>Takaiskuventtiili</b>										
	11	2.641-374.0							Estää pesuaineen pääsyn vesijohtoverkkoon. Kestää 80 °C, testattu IEC 60335-2-79, vuotosuoja	<input type="checkbox"/>
<b>Muut kp- varusteet</b>										
	12	2.637-495.0								<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

# HD 5/15 CX 1.520-935.0

**KÄRCHER**



Page 1

2.Object

page6152354113002\_std\_2\_272x272px.jpg wurde an-

PAGE6152354113002\_std\_2\_272x272px.JPG plaziert.<sup>1</sup>

3.Object

page6152354113003\_std\_1\_272x272px.jpg wurde anstatt

PAGE6152354113003\_std\_1\_272x272px.JPG plaziert.



		Tuotenumero	Virtausnopeus				Hinta	Kuvaus	
<b>Pesuharja pikakiinnityksellä</b>									
Pesuharja pikakiinnityksellä	1	4.762-497.0						With clamp for mounting directly to units' double or triple nozzle. Fits on new double and triple nozzles.	<input type="checkbox"/>
Pesuharja pikakiinnityksellä, M 18 x 1.5.	2	4.113-001.0						Yleisharja pikakiinnityksellä.	<input type="checkbox"/>
<b>Pyörivä pesuharja</b>									
Washing brush rotary	3	4.113-004.0	500 - 800 l/h						<input type="checkbox"/>
	4	4.113-003.0	500 - 800 l/h						<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.